

ZÄUNE · DOPPELSTABMATTENZAUN

DOPPELSTABGITTER BETA-LF & BETA-SF

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 – BETA-LF mit Drahtstärke 8/6/8 mm, BETA-SF mit 6/5/6 mm.

Lieferung und Montage: BETA ZAUN GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG

BETA-LF und BETA-SF sind Doppelstabgitter mit 2510 mm Länge und einer Maschenweite von 50 × 200 mm. Beide Modelle werden ab Werk nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und sind so dauerhaft vor Korrosion geschützt. Auf Wunsch erhalten sie zusätzlich eine Pulverbeschichtung.

Die Modelle unterscheiden sich in der Drahtstärke. BETA-LF (8/6/8 mm) ist das schwere Modell für hohe Anforderungen. BETA-SF (6/5/6 mm) ist leichter, lässt sich einfach verarbeiten und wird vor allem für private Grundstücke eingesetzt.

EINSATZBEREICHE

- **BETA-LF:** Objektsicherung bei Kommunen, in Industrie und Gewerbe sowie im privaten Bereich – auch in Verbindung mit Übersteigschutz oder als Sichtschutzzaun
- **BETA-SF:** Einfriedung privater Grundstücke sowie gewerblich genutzter Flächen

VARIANTEN UND OBERFLÄCHEN

BETA-LF 8/6/8

BETA-SF 6/5/6

mit 30 mm Überstand

Standardmäßig mit einseitigem Drahtüberstand von 30 mm. Matten ohne Überstand sind auf Anfrage in jeder Höhe möglich.




Doppelstabmattenzaun an einem Gewerbegebiet · Foto: deutsche zauntechnik

VORTEILE


- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 als Korrosionsschutz, ca. 70 µm Schichtdicke
- Zwei Drahtstärken für unterschiedliche Anforderungen
- Zehn Gitterhöhen von 630 bis 2430 mm
- Optional pulverbeschichtet in Moosgrün RAL 6005 oder Anthrazit RAL 7016, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Lieferung und Montage aus einer Hand durch BETA ZAUN



feuerverzinkt



Moosgrün
RAL 6005



Anthrazit
RAL 7016

Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Farbfelder sind Anhaltswerte.

MODELLE IM VERGLEICH


Merkmal	BETA-LF	BETA-SF
Drahtstärke	8/6/8 mm	6/5/6 mm
Waagerechte Drähte	2 × 8 mm	2 × 6 mm
Senkrechte Drähte	6 mm	5 mm
Maschenweite	50 × 200 mm	50 × 200 mm
Gitterlänge	2510 mm	2510 mm
Drahtüberstand	30 mm, einseitig	30 mm, einseitig
Gitterhöhen	630 – 2430 mm	630 – 2430 mm
Oberfläche	feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) oder feuerverzinkt + pulverbeschichtet Moosgrün RAL 6005 / Anthrazit RAL 7016	

GITTERHÖHEN

Gitterhöhe	Gitterlänge	Überstand bei Montage
630	2510	nach unten empfohlen
830	2510	nach unten empfohlen
1030	2510	nach unten empfohlen
1230	2510	nach unten empfohlen
1430	2510	nach unten empfohlen
1630	2510	nach unten empfohlen
1830	2510	–
2030	2510	–
2230	2510	–
2430	2510	–


Alle Maße in mm. Empfehlung: Matten bis 1630 mm Höhe mit dem Überstand nach unten zu montieren.

BETA-LF (8/6/8)

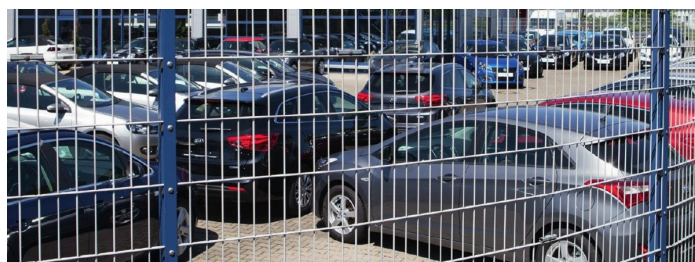

Doppelstabgitter BETA-LF an einem Parkplatz · Foto: deutsche zauntechnik

BETA-SF (6/5/6)

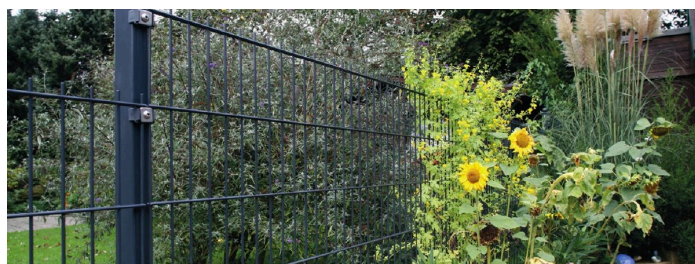

Doppelstabgitter BETA-SF an einem Privatgrundstück · Foto: deutsche zauntechnik

LIEFERUMFANG UND OPTIONEN

ENTHALTEN	Doppelstabgitter BETA-LF oder BETA-SF in der gewählten Höhe und Oberfläche
SEPARAT	Zaunpfosten und Befestigungsmaterial, z. B. Zaunpfosten Typ XAA (eigenes Datenblatt)
AUF ANFRAGE	Matten ohne Drahtüberstand, weitere RAL-Farben, Ausführung ohne Spitzen
LEISTUNG BETA ZAUN	Beratung, Aufmaß, Lieferung, Fundamente und Montage – werden separat angeboten


FEUERVERZINKUNG

Bei der Feuerverzinkung wird die fertige Matte in flüssiges Zink von ca. 450 °C getaucht. Auf dem Stahl entsteht eine Eisen-Zink-Legierungsschicht, darüber eine Reinzinkschicht. Nach DIN EN ISO 1461 beträgt die Schichtdicke ca. 70 µm.

- hoher Korrosionsschutz, auch ohne zusätzliche Beschichtung witterungsbeständig
- gleichmäßige Schichtdicke
- Zinkfahnen und -spitzen sind verfahrensbedingt möglich, die Oberfläche ist etwas rau



Doppelstabgitter BETA-LF vor einer Gewerbehalle · Foto: deutsche zauntechnik

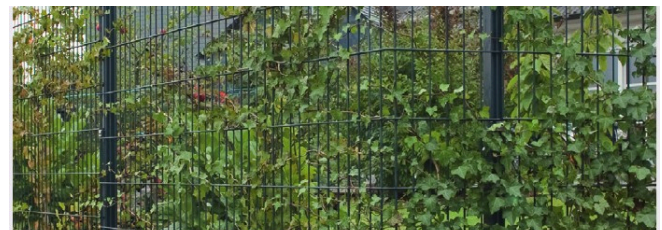

Doppelstabgitter BETA-SF mit Bepflanzung · Foto: deutsche zauntechnik

HINWEISE

Technische Änderungen vorbehalten. Höhe, Pfostenart und Befestigung legen wir nach Aufmaß vor Ort fest. Preise erhalten Sie in Ihrem individuellen Angebot.

BERATUNG UND ANGEBOT

Telefon 0211 946 242 54 · info@beta-zaun.de
Geschäftsadresse: Kaiserstraße 5, 40479 Düsseldorf
Lager und Produktion: Grünbergstraße 22, 47445 Moers
beta-zaun.de/anfrage