

ZÄUNE · DOPPELSTABMATTENZAUN

DOPPELSTABGITTER BETA-LS & BETA-SS

Draht sendzimirverzinkt nach DIN EN 10244 und pulverbeschichtet in Moosgrün
RAL 6005 oder Anthrazit RAL 7016.

Lieferung und Montage: BETA ZAUN GmbH


PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei dieser Ausführung wird der Draht vor dem Verschweißen im Durchlaufverfahren verzinkt (Sendzimir-Verfahren nach DIN EN 10244). Anschließend erhalten die Doppelstabgitter eine Pulverbeschichtung in Moosgrün oder Anthrazit.

BETA-LS hat die Drahtstärke 8/6/8 mm, BETA-SS 6/5/6 mm. Beide sind in zehn Höhen von 630 bis 2430 mm erhältlich.

EINSATZBEREICHE

- **BETA-LS:** schweres Modell mit 8/6/8 mm für höhere Anforderungen
- **BETA-SS:** Einfriedung privater Grundstücke sowie gewerblich genutzter Flächen

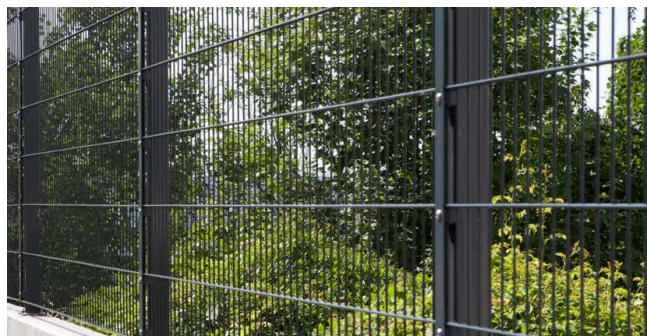

Doppelstabmattenzaun in Anthrazit RAL 7016 · Foto: deutsche zauntechnik

VORTEILE

- Draht sendzimirverzinkt nach DIN EN 10244 und zusätzlich pulverbeschichtet
- Zwei Drahtstärken: 8/6/8 mm und 6/5/6 mm
- Gitterhöhen von 630 bis 2430 mm
- Lieferung und Montage aus einer Hand durch BETA ZAUN

VARIANTEN UND OBERFLÄCHEN

BETA-LS 8/6/8

BETA-SS 6/5/6

Auf Anfrage: Ausführung ohne Drahtüberstand bis 1608 mm Höhe sowie feuerverzinkte Doppelstabgitter BETA-LF / BETA-SF (eigenes Datenblatt).

Moosgrün
RAL 6005

Anthrazit
RAL 7016

Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Farbfelder sind Anhaltswerte.

MODELLE IM VERGLEICH

Merkmal	BETA-LS	BETA-SS
Drahtstärke	8/6/8 mm	6/5/6 mm
Waagerechte Drähte	2 × 8 mm	2 × 6 mm
Senkrechte Drähte	6 mm	5 mm
Maschenweite	50 × 200 mm	50 × 200 mm
Gitterlänge	2510 mm	2510 mm
Drahtüberstand	– ¹	30 mm, einseitig
Gitterhöhen	630 – 2430 mm	630 – 2430 mm
Oberfläche	Draht sendzimirverzinkt (DIN EN 10244) + pulverbeschichtet Moosgrün RAL 6005 / Anthrazit RAL 7016	

¹ Ab 1830 mm Gitterhöhe mit Überstand. Bei niedrigeren Höhen stimmen wir die Ausführung bei Ihrer Anfrage ab.

GITTERHÖHEN

Modell	Gitterhöhen (mm)
BETA-LS	630 · 830 · 1030 · 1230 · 1430 · 1630 · 1830 · 2030 · 2230 · 2430
BETA-SS	630 · 830 · 1030 · 1230 · 1430 · 1630 · 1830 · 2030 · 2230 · 2430

Gitterlänge jeweils 2510 mm. Empfehlung für BETA-SS: Gitter bis 1630 mm Höhe mit dem Überstand nach unten zu montieren.



Doppelstabmattenzaun mit Pfosten · Foto: deutsche zauntechnik



Doppelstabgitter BETA-SS an einem Privatgrundstück · Foto: deutsche zauntechnik



Doppelstabgitter im Detail · Foto: deutsche zauntechnik

LIEFERUMFANG UND OPTIONEN

ENTHALTEN	Doppelstabgitter BETA-LS oder BETA-SS in der gewählten Höhe und Farbe
SEPARAT	Zaunpfosten und Befestigungsmaterial, z. B. Zaunpfosten Typ XAA (eigenes Datenblatt)
AUF ANFRAGE	Ausführung ohne Drahtüberstand (608 – 1608 mm), weitere RAL-Farben und Größen, feuerverzinkte Ausführung
LEISTUNG BETA ZAUN	Beratung, Aufmaß, Lieferung, Fundamente und Montage – werden separat angeboten

SENDZIMIR-VERZINKUNG

Beim Sendzimir-Verfahren läuft der Draht durch ein Zinkbad. Es bildet sich eine Eisen-Zink-Legierungsschicht mit einer Reinzinkschicht darüber. Die Zinkschicht ist je nach Drahtstärke ca. 10 – 20 µm dick. Danach wird das Gitter pulverbeschichtet.

UNTERSCHIED ZUR FEUERVERZINKUNG

Bei den feuerverzinkten Doppelstabgittern BETA-LF und BETA-SF wird das fertige Gitter getaucht, die Zinkschicht beträgt dort ca. 70 µm. Welche Ausführung zu Ihrem Projekt passt, besprechen wir gerne mit Ihnen.



Doppelstabmattenzaun an einem Privatgrundstück · Foto: deutsche zauntechnik



Doppelstabmattenzaun an einer Weide · Foto: deutsche zauntechnik

HINWEISE

Technische Änderungen vorbehalten. Preise erhalten Sie in Ihrem individuellen Angebot.

BERATUNG UND ANGEBOT

Telefon 0211 946 242 54 · info@beta-zaun.de
Geschäftsadresse: Kaiserstraße 5, 40479 Düsseldorf
Lager und Produktion: Grünbergstraße 22, 47445 Moers
beta-zaun.de/anfrage