

## TORANLAGEN · DREHFLÜGELTORE

# BETA VARIO TREND

Drehflügeltor mit Rohrrahmen 60 × 40 mm und Doppelstabgitter-Füllung 8/6/8 mm. Lieferbar 1-flügelig und 2-flügelig, als Kombination auch 3-flügelig.

Lieferung und Montage: BETA ZAUN GmbH


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Drehflügeltor BETA VARIO trend folgt einem Baukastenprinzip. Torpfosten, Torflügel und Scharniere werden erst bei der Montage zusammengesetzt. Dabei wird auch die Öffnungsrichtung festgelegt, sie kann also noch vor Ort entschieden werden.

Weil die Füllung aus Doppelstabgitter 8/6/8 mm besteht, fügt sich das Tor optisch in Doppelstabmattenzaun-Anlagen ein. BETA ZAUN berät Sie, liefert das Tor und montiert es samt Fundamenten und Zaunanschluss.

## EINSATZBEREICHE

- **Gehtür und Gartenzugang** – 1-flügelig, LW 1000 bis 3010 mm
- **Grundstücks- und Hofeinfahrt** – 2-flügelig, LW 1970 bis 5990 mm
- **Firmen- und Gewerbegebiete** – Zugang oder Zufahrt in Doppelstabmattenzaun-Anlagen
- **Zufahrt mit Gehtür** – 3-flügelige Kombination

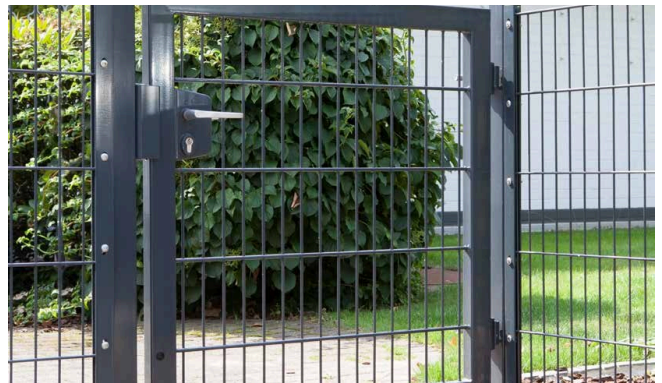

Einflügeliges Drehflügeltor BETA VARIO trend, Anthrazit RAL 7016 · Foto: deutsche zauntechnik

## VORTEILE

- Öffnungsrichtung bauseits frei wählbar, weil Anschlag- und Schloss-System variabel sind
- Baukastensystem in 7 Rahmenhöhen von 800 bis 2000 mm
- Torpfosten, Aluminium-Türgriff, LOCINOX-Schloss mit Profilzylinder und verstellbare Scharnieraufhängungen ab Werk enthalten
- feuerverzinkt oder beschichtet in RAL 6005 / RAL 7016
- Beratung, Lieferung und Montage durch BETA ZAUN

## VARIANTEN UND OBERFLÄCHEN

Einflügeliges Drehflügeltor

Zweiflügeliges Drehflügeltor

Die 3-flügelige Anlage besteht aus einem 2-flügeligen Tor (1970–5990 mm) und einem 1-flügeligen Tor (1000–3010 mm).



feuerverzinkt



Moosgrün  
RAL 6005



Anthrazit  
RAL 7016

Weitere Farben und Größen auf Anfrage. Fotos: deutsche zauntechnik.

## ALLGEMEINE DATEN

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torrahmen          | Rohrrahmen 60 × 40 mm                                                                                     |
| Füllung            | Doppelstabgitter, Drahtstärke 8/6/8 mm                                                                    |
| Rahmenhöhen        | 800 · 1000 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 mm                                                          |
| Beschlag / Schloss | variables Anschlag- und Schloss-System, LOCINOX-Schlosstechnik mit Profilzylinder, Türgriff aus Aluminium |
| Scharniere         | verstellbare Scharnieraufhängungen                                                                        |
| Oberfläche         | feuerverzinkt oder beschichtet (Moosgrün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016)                                    |

## BREITEN UND TORPFOSTEN

| Rahmenbreite je Flügel | LW 1-flügelig | LW 2-flügelig | Torpfosten | verfügbar bei Rahmenhöhe |
|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| 920                    | 1000          | 1970          | 80 × 80    | 800 – 2000               |
| 1170                   | 1250          | 2470          | 80 × 80    | 800 – 2000               |
| 1420                   | 1500          | 2970          | 80 × 80    | 800 – 2000               |
| 1670                   | 1750          | 3470          | 80 × 80    | 800 – 2000               |
| 1930                   | 2010          | 3990          | 100 × 100  | 800 – 2000               |
| 2180                   | 2260          | 4490          | 100 × 100  | 800 – 2000               |
| 2430                   | 2510          | 4990          | 100 × 100  | 800 – 2000               |
| 2930                   | 3010          | 5990          | 120 × 120  | nur 1800 und 2000        |

Alle Maße in mm. LW = lichte Weite.


## PFOSTENLÄNGE JE RAHMENHÖHE

| Rahmenhöhe   | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pfostenlänge | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |


Alle Maße in mm.

## PRINZIPSKIZZE – eigene vereinfachte Darstellung, nicht maßstäblich, Maße in mm

### 1-flügelig



### 2-flügelig

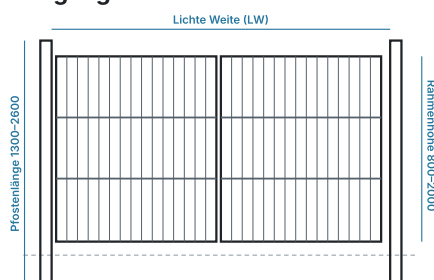

## LIEFERUMFANG UND OPTIONEN

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTHALTEN          | Torflügel 1- oder 2-flügelig mit Doppelstabgitter-Füllung 8/6/8 mm                            |
| ENTHALTEN          | Torpfosten (80 × 80, 100 × 100 oder 120 × 120 mm, je nach Breite)                             |
| ENTHALTEN          | Türgriff aus Aluminium                                                                        |
| ENTHALTEN          | LOCINOX-Schloss Technik mit Profilzylinder                                                    |
| ENTHALTEN          | verstellbare Scharnieraufhängungen                                                            |
| OPTIONAL           | Torantrieb (Ausführung auf Anfrage)                                                           |
| AUF ANFRAGE        | weitere RAL-Farben und Sondergrößen                                                           |
| AUF ANFRAGE        | 3-flügelige Kombination                                                                       |
| LEISTUNG BETA ZAUN | Beratung, Aufmaß, Lieferung, Fundamente, Montage und Zaunanschluss – werden separat angeboten |



LOCINOX-Schloss mit Alu-Türgriff und Profilzylinder



Anschlag / Schließblech am Pfosten



verstellbare Scharnieraufhängung

Fotos: deutsche zauntechnik

## HINWEISE

Technische Änderungen vorbehalten. Die passende Größe, die Pfostenbefestigung und die Fundamentausführung legen wir nach Aufmaß vor Ort fest. Preise erhalten Sie in Ihrem individuellen Angebot.



Zweiflügeliges Drehflügeltor BETA VARIO trend · Foto: deutsche zauntechnik

## BERATUNG UND ANGEBOT

Telefon 0211 946 242 54 · [info@beta-zaun.de](mailto:info@beta-zaun.de)  
Geschäftsadresse: Kaiserstraße 5, 40479 Düsseldorf  
Lager und Produktion: Grünbergstraße 22, 47445 Moers  
[beta-zaun.de/anfrage](http://beta-zaun.de/anfrage)